


M06






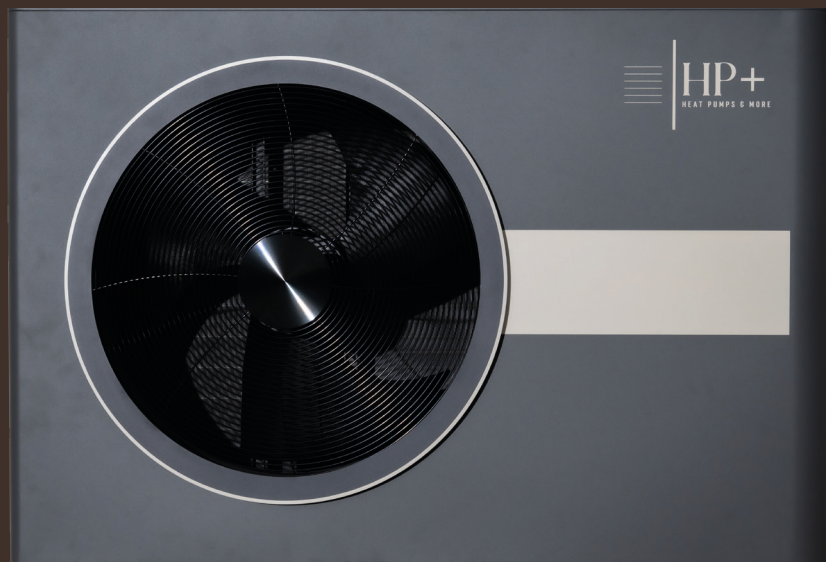

UNITÉ EXTÉRIEURE COMPACTE AU R290

- Rendement élevé, coûts énergétiques réduits
- Performances fiables à basse température
- Fluide frigorigène écologique
- Fonctionnement ultra-silencieux
- Idéale pour appartements et habitations compactes

M06

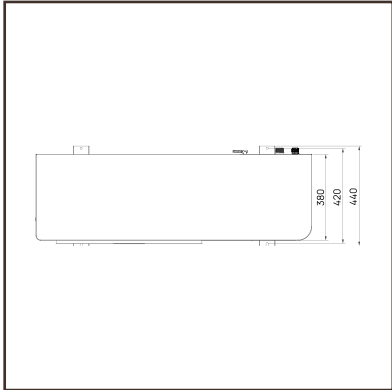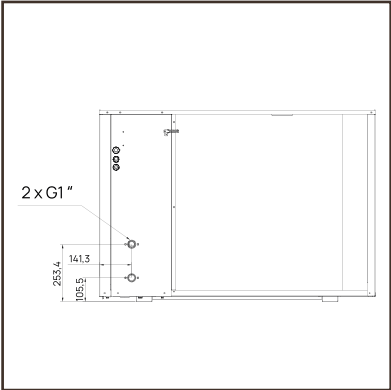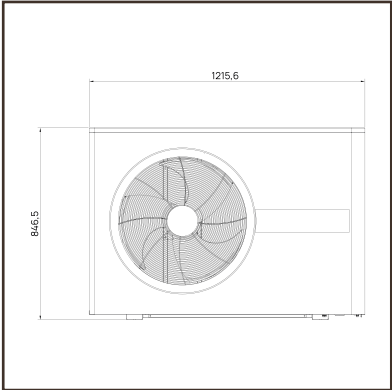

Chauffage	
Produit	M06
Alimentation / Nombre de phases unité intérieure	230/50/1
Alimentation / Nombre de phases unité extérieure	220-240/50/1 V/HZ/Ph
Fluide frigorigène	R290
Puissance maximale de chauffage	6,7 kW
COP (1) min/max	4,44 / 4,83
SCOP (1)	4,81
Capacité de chauffage min/max (1)	3,1 / 6,7 kW
Puissance absorbée max. min/max (1)	0,68 / 1,5 kW
Rendement à 35°C	189 %
Rendement à 55°C	141 %
Capacité de chauffage min/max A2/55°C	2,26 / 5,21 kW
Puissance absorbée max. min/max A2/55°C	0,66 / 1,50 W
COP (2) min/max	2,52 / 2,66 W
Puissances à -7°C / 35°C	4347 W

Opérationnel

Product	M06
Fonctionnement à des températures extérieures min/max	-25 / +43 °C
Température maximale de chauffage	75 °C
Température minimale de refroidissement	7 °C
Pression de service maximale	3,1 bar
Charge de travail minimale	0,82 bar
Étiquette énergétique (1)	A+++
Étiquette énergétique (2)	A++
Fusible de la pièce de pompe à chaleur	1x20 A
Fusible d'assistance électrique	1x20 / 3x20 A
Compresseur	Twin Rotary
Remplissage R290	0,6 kg
Ventilateur	3150 m³ / u
Capacité ventilateur	62 W
Caractéristiques du bruit inférieur/extérieur	33 / 54 dB
Raccordements côté eau	Platenwisselaar
Débits d'eau admissibles	0,23
Débits d'eau admissibles: inch	G1 "
Débits d'eau admissibles	0,21 / 0,29 / 0,35 L/s

(1) Conditions de chauffage Température d'entrée/sortie de l'eau 30/35°C Température extérieure : DB/WB 7/6°C

(2) Conditions de chauffage Température d'entrée/sortie de l'eau 50/55°C Température extérieure : DB/WB 2/3°C

Dimension

Produit	M06
Dimensions de l'unité extérieure (LxLxH)	1260 x 395 x 1030 mm
Poids unité extérieure net	125 kg
Connexions de l'unité extérieure	G1 " inch
Circulateur	< 21 EEI