

M06








COMPACTE R290 BUITENUNIT

- Hoog rendement, lagere energiekosten
- Betrouwbare prestaties bij koude temperaturen
- Milieuvriendelijk koudemiddel
- Fluisterstille werking
- Ideaal voor appartementen & compacte woningen



M06

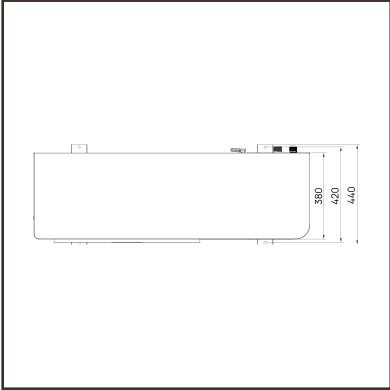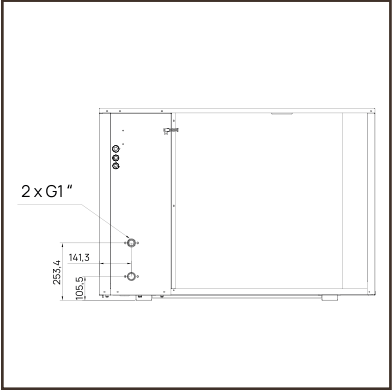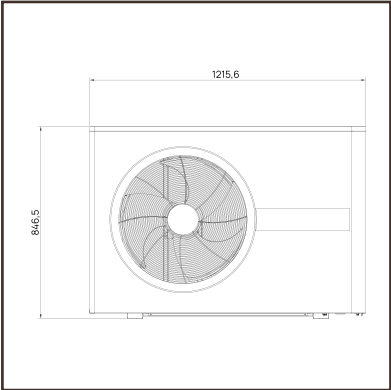

Verwarming	
Product	M06
Voeding - aantal fasen binnenunit	230/50/1
Voeding - aantal fasen buitenunit	220-240/50/1 V/HZ/Ph
Koelmiddel	R290
Maximaal verwarmingsvermogen	6,7 kW
COP (1) min/max	4,44 / 4,83
SCOP (1)	4,81
Verwarmingscapaciteit min/max (1)	3,1 / 6,7 kW
Maximum opgenomen vermogen min/max A2/55°C	0,68 / 1,5 kW
Rendement 35°C	189 %
Rendement 55°C	141 %
Verwarmingscapaciteit min/max A2/55°C	2,26 / 5,21 kW
Max. opgenomen vermogen min/max A2 55°C	0,66 / 1,50 W
COP (2) min/max	2,52 / 2,66 W
Vermogen bij -7°C/35°C	4347 W

Operationeel

Product	M06
Werking buitentemperaturen min/max	-25 / +43 °C
Maximale temperatuur verwarming	75 °C
Minimale temperatuur koeling	7 °C
Maximale werkdruk	3,1 bar
Minimale werkdruk	0,82 bar
Energie label (1)	A+++
Energie label (2)	A++
Zekering warmtepompdeel (Buiten)	1x20 A
Zekering elektrische ondersteuning (Binnen)	1x20 / 3x20 A
Compressor	Twin Rotary
Vulling R290	0,6 kg
Ventilator	3150 m ³ / u
Vermogen ventilator	62 W
Geluidskenmerken binnen / buiten	33 / 54 dB
Waterzijdige aansluiting: type	Platenwisselaar
Waterzijdige aansluiting: drukverlies bar	0,23
Waterzijdige aansluiting: inch	G1 "
Toelaatbare waterdebieten	0,21 / 0,29 / 0,35 L/s

(1) Verwarmingscondities temperatuur water in / uit 30 / 35°C buitentemperatuur: DB / WB 7 / 6 °C

(2) Verwarmingscondities temperatuur water in / uit 50 / 55°C buitentemperatuur: DB / WB 7 / 6 °C

Afmetingen

Product	M06
Afmetingen buitenunit (LxBxH)	1260 x 395 x 1030 mm
Gewicht buitenunit netto	125 kg
Aansluitingen buitenunit	G1 " inch
Circulatiepomp	<21 EEI